

MultiWrap Wood



ALLROUND-TALENT FÜR DIE UMMANTELUNG VON
PROFILEN AUS HOLZ UND HOLZWERKSTOFFEN

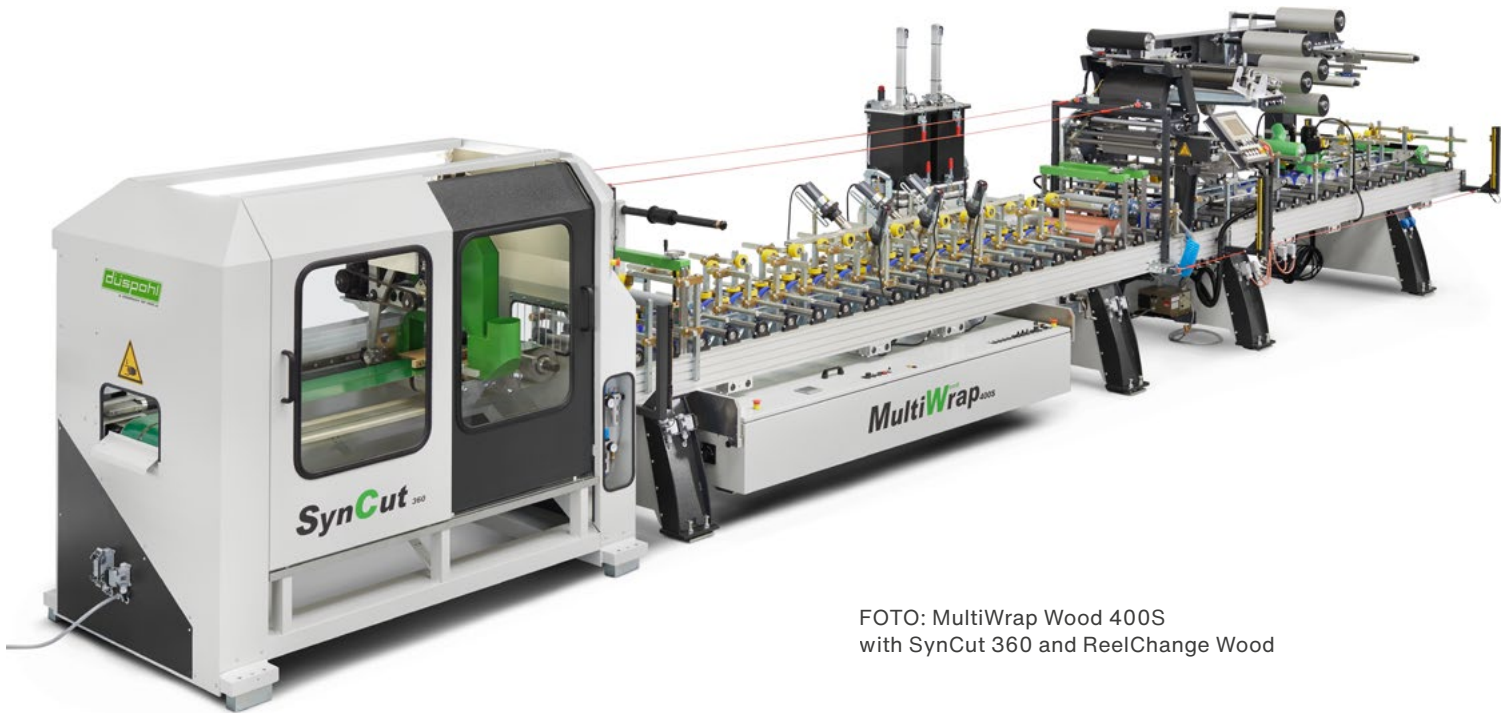


FOTO: MultiWrap Wood 400S
with SynCut 360 and ReelChange Wood

**Alle Komponenten inklusive Vorschmelz- und
Klebstoffauftragstechnik aus einer Hand
und perfekt aufeinander abgestimmt**

IHRE VORTEILE

- ✓ Standardmäßig mit Düspohls international bekannter Schlitzdüse
- ✓ Mit geeignetem Trennsystem aus der SynCut-Reihe Geschwindigkeiten von bis zu 80 m/min möglich
- ✓ Große Auswahl an intelligenten Aggregaten zur Erhöhung der Produktivität und der Prozesssicherheit
- ✓ Zahlreiche Mechanismen zur Rüstzeitverkürzung

WARUM INVESTIEREN

**Alle Baugruppen
optimiert im Hinblick
auf hohe Verfügbarkeit
und maximale
Produktivität**

MultiWrap Wood

ALLROUND-TALENT FÜR DIE UMMANTELUNG VON
PROFILEN AUS HOLZ UND HOLZWERKSTOFFEN



FOTO: MultiWrap Wood 400S
mit UniMelt 40 und einfacher Abwicklung



ANWENDUNGSGEBIET

- ✓ Profile aus Holz, Holzwerkstoffen sowie geeigneten Verbundwerkstoffen, die mit Dekormaterial und Schmelzklebstoff ummantelt werden
- ✓ Bsp.: Sockelleisten, Kranzleisten, Bilderrahmen, Möbelteile, 5-teilige Rahmenfronten u.v.m.

TECHNISCHE DATEN

- ✓ Arbeitsbreiten 250, 310, 400, 550, 700 mm
- ✓ Profilbreite: 5-700 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit 5 - 80 m/min